


Wärmeschrank

formschön und funktionell

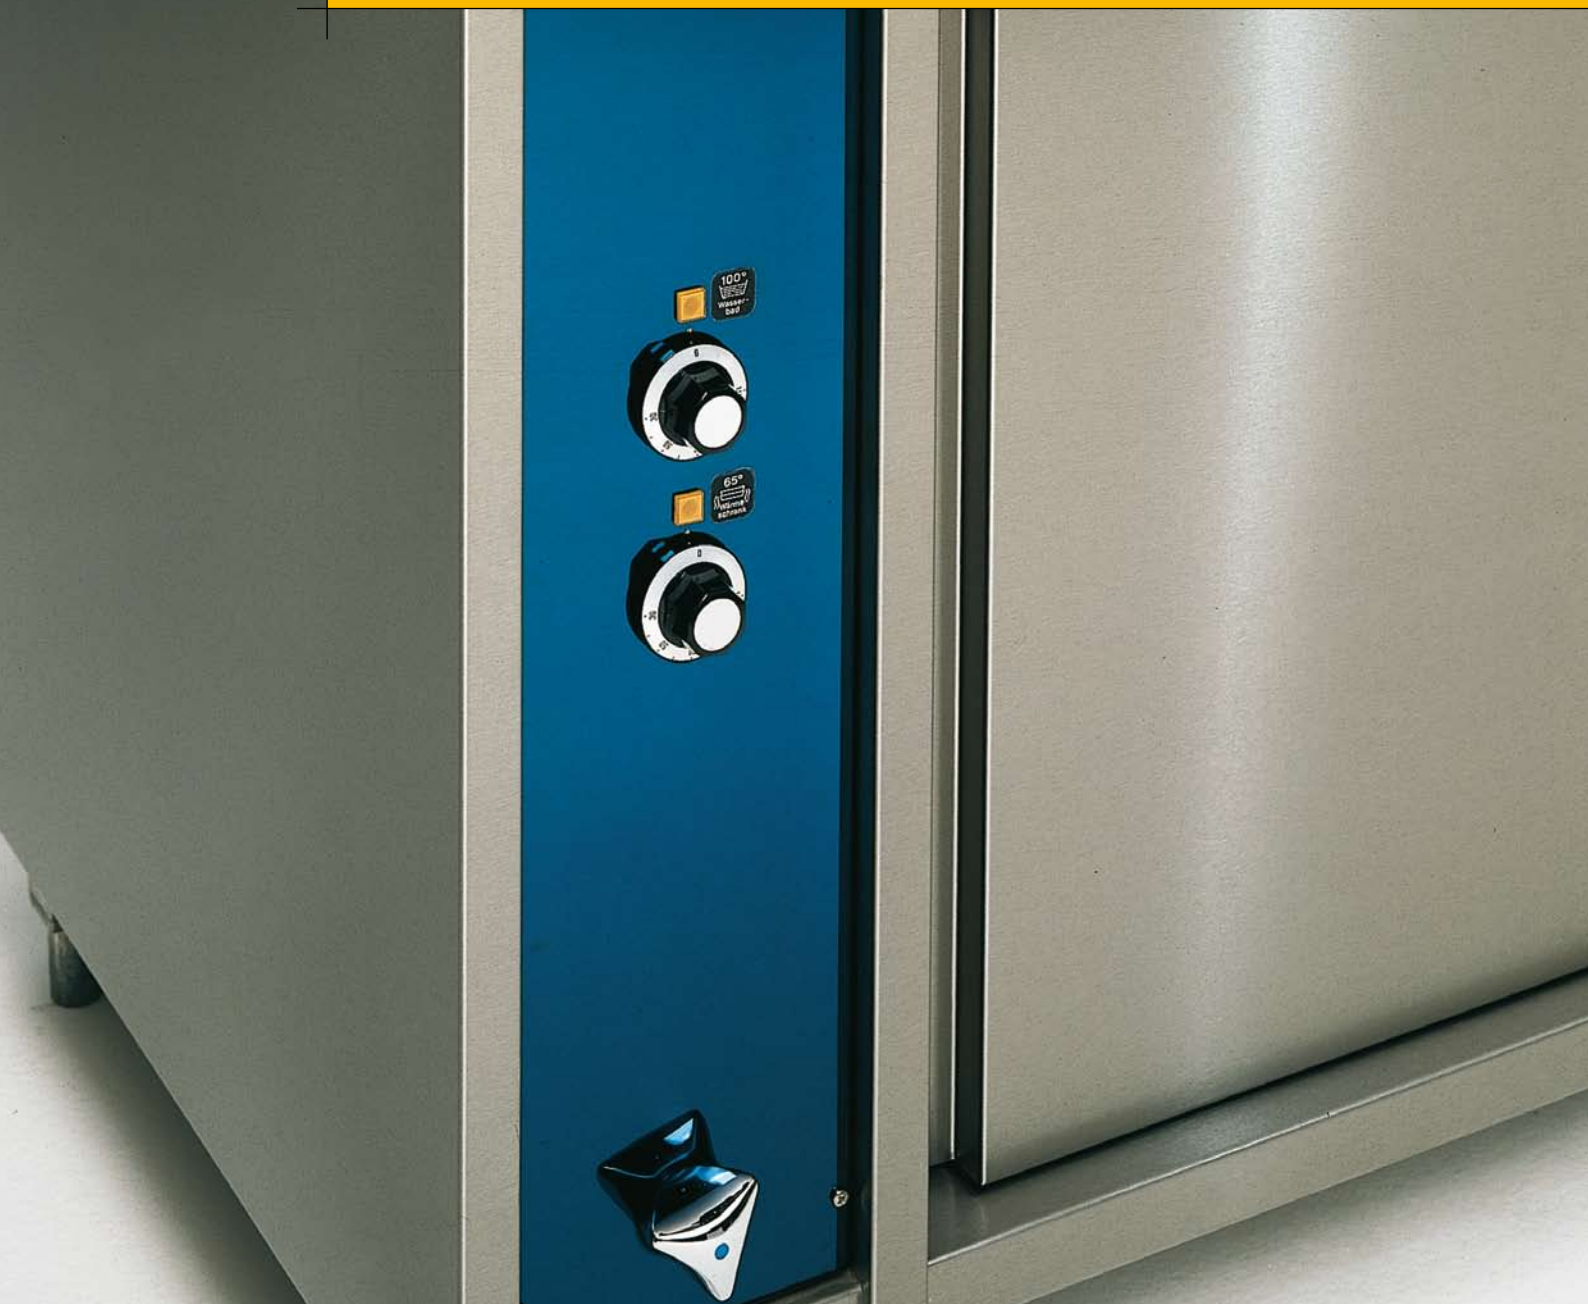

Wärmeschrank

formschön und funktionell



Typ	Standardlänge	Tiefe	Höhe	Material CrNi	finish
WS	820 – 2020 mm	700/800 mm	850/900 mm	WNr. 1.4301	geschliffen Korn 320

Schaltpaneel



Elektro-Umluftheizung



Bain-Marie



Ausführungen Wärmeschrank

Arbeitsplatte

- 40 mm abgekantet und 20 mm eingekantet
- wahlweise Wandhochzug
- Unterseite unterfüttert mit
 - wasserfester Novopanplatte V 100 mit Melaminharzbeschichtung oder
 - Versteifungsholmen aus Edelstahl

Schrankkorpus

- selbsttragend im Baukastensystem
- Seitenwände doppelwandig
- Korpus isoliert

Schiebetüren

- Doppelwandig isoliert mit senkrechter, versenkter Griffleiste
- einseitig oder beidseitig montiert
- kugellagengelagert mit obenliegender Führung – keine Bodenschiene

Flügeltüren

- doppelwandig isoliert mit waagrechter, versenkter Griffleiste
- Ecken hygienisch verschweißt

Bain-Marie

- fugenlos in Arbeitsplatte eingeschweißt
- Abmessungen für Gastronorm-Gefäße
- Heizelement außenliegend mit Übertemperatursicherung
- Ablauf bzw. Überlauf mittels Standrohr
- Wasserzulauf seitlich, verdeckt

Technik

- Zugangsumluft durch Querstromlüfter mit Heizvorsatz
- am Boden herausnehmbare gelochte Bleche
- Zwischenbord gelocht
- mittels Thermostat stufenlos von 30°C – 65°C regulierbar
- Kontrollleuchte
- ÖVE-Prüfzeichen

Sonderausführungen

- individuelle Kundenanforderungen möglich



Metagro Edelstahltechnik AG
 Ramsauer Straße 35
 A-3170 Hainfeld
 Niederösterreich
 Telefon +43 (0) 27 64 / 26 71
 Fax +43 (0) 27 64 / 26 71-83
 e-mail: office@metagro.at

www.metagro.at