

Getränke-Kühlmöbel

Design und Zuverlässigkeit



Edelstahl

Design und Zuverlässigkeit

Passgenaue und
formschöne Lösungen
für Ihren Barbereich.



Stabiles Bolzenscharnier
aus Edelstahl



Beschichteter Umluftverdampfer mit
Edelstahlverkleidung.
Expansionsventil eingelötet.
Schutzverkleidung und Tropftrasse
aus Edelstahl





Das verstehen wir unter Qualität:
Perfekte Verarbeitung und edles Design,
sowie die ausschließliche Verwendung von
Markenkomponenten. Daher können wir
behaupten: Sie bekommen nur Geräte, die
nach stundenlangen Tests tadellose
Temperaturdiagramme abgeliefert haben.


**Auf Wunsch natürlich auch in
Sonderanfertigungen jeder Art.**

**Sie wollen gerne
ein kühles Getränk?**

**Wir liefern Ihnen
die passenden
Möbel.**

Getränke-Kühlmöbel

Design und Zuverlässigkeit

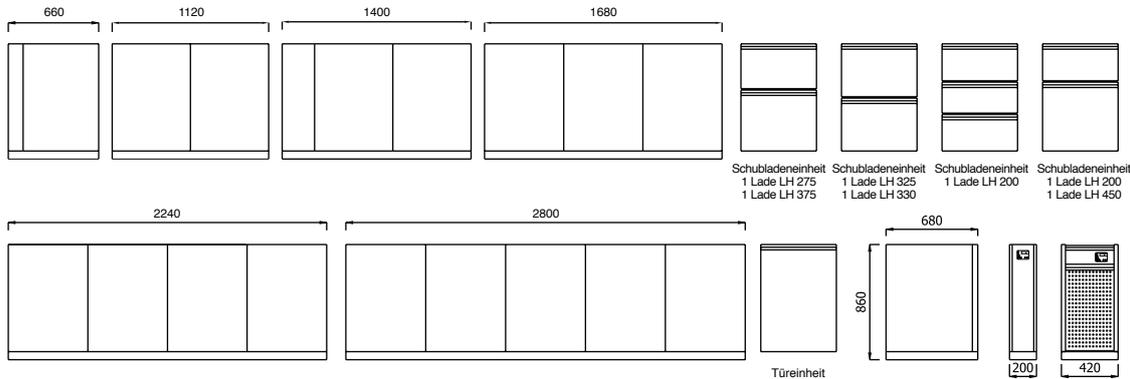


Typ	Abmessungen ohne Arbeitsplatte	Inhalt Brutto	Kälteleistung	Temperatur
KGT 660	660 x 680 x 860 mm	250 Ltr.	250 W	+2 bis +10 °C
KGT 1120	1120 x 680 x 860 mm	470 Ltr.	310 W	+2 bis +10 °C
KGT 1400	1400 x 680 x 860 mm	575 Ltr.	340 W	+2 bis +10 °C
KGT 1680	1680 x 680 x 860 mm	730 Ltr.	390 W	+2 bis +10 °C
KGT 2240	2240 x 680 x 860 mm	990 Ltr.	480 W	+2 bis +10 °C
KGT 2800	2800 x 680 x 860 mm	1250 Ltr.	640 W	+2 bis +10 °C

3-seitig berohrte und isolierte Flaschenkühlwanne mit Ablauf



Edelstahlauszüge mit 3 mm Materialstärke mit einer Tragkraft von 100 kg



Zylinderschloss isoliert



Umlaufende Magnetdichtung, leicht auswechselbar

Ausführungen Getränke-Kühlmöbel

- Standardlänge zentralgekühlt**
 - 660 - 2800 mm
- Standardlänge steckerfertig**
 - 1080 - 3220 mm
- Korpushöhe**
 - 860 mm
- Korpustiefe**
 - 680 mm
- Material**
 - CrNi 1.4301
- Finish**
 - bedienungsseitig seidenmatt geschliffen mit Korn 320, Seiten- und Rückwand ungeschliffen
- Technik**
 - steckerfertig oder zentralgekühlt
- Kältemittel zentralgekühlt**
 - R134 a
- Kältemittel steckerfertig**
 - R290
- Prüfzeichen**
 - ÖVE / CE
- Kühlkorpus**
 - isoliert mit hochwertigem Polyurethan Hartschaum
- Flügeltürelement**
 - mit Hygienegriffleiste und mit Verdampferschutzwinkel
- Laden**
 - CNS-Einfachauszug mit 3 mm Materialstärke
 - Tragkraft 100 kg
 - mit waagrechtter Hygiene-Griffleiste
- Dichtung**
 - verschraubte umlaufende Magnetdichtung
 - einfacher Austausch möglich
- Kältetechnik**
 - Verdampfer beschichtet, mit CrNi verkleidet
 - Danfoss- bzw. L' Unite-Aggregat, geschützt durch auswechselbaren CrNi-Drahtgewebefilter
 - Expansionsventil eingelötet
 - Axiallüfter ebmpapst
 - elektronischer Kühlstellenregler



METAGRO Edelstahltechnik AG
 Ramsauer Straße 35
 A-3170 Hainfeld
 Niederösterreich
 Telefon +43 (0) 27 64 / 26 71
 Fax +43 (0) 27 64 / 26 71-83
 E-mail: office@metagro.at

www.metagro.at